

# マニホールド部品 (ケーブル)

## F-DSUB25/F-DSUB37



### 規格

1. 燃焼性レベル: UL94 VW-1
2. 定格温度: 80℃
3. 定格電圧: 300V

### ケーブル選択表

ケーブル規格/バルブ規格	CPV10S	CPV15S	7S (シングル)	7S (ダブル)
F-DSUB25	●	●	●	
F-DSUB37				●

### ケーブル注文記号




F - DSUB 25 F 200

① ② ③ ④

①仕様	DSUB : D-SUBケーブル		
②PIN数記号	25: 25PIN	37: 37PIN	
③ケーブルコネクタ形式	F: 両側コネクタはメス	M: コネクタの一端はオス、一端はメス	
④線長	200: 2m	300: 3m	500: 5m

### 外観規格及びケーブル配置説明




#### F-DSUB25

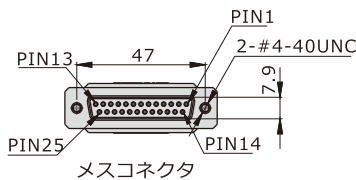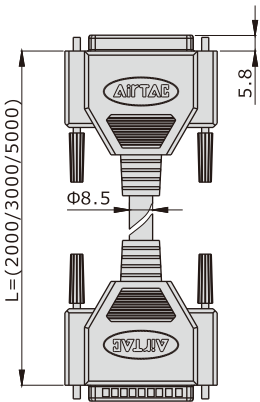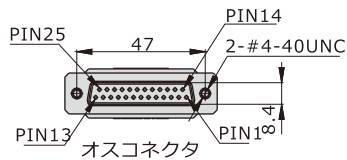

#### D-SUBケーブル配置説明

PIN	色の配置
1	赤+黒
2	グレー+黒
3	ブラン+黒
4	オレンジ+黒
5	黄+黒
6	緑+黒
7	ブルー+黒
8	白+黒
9	紫+赤
10	薄緑+黒
11	薄ブルー+黒
12	ピンク+黒
13	黒
14	赤
15	グレー
16	ブラン
17	オレンジ
18	黄色
19	緑
20	ブルー
21	白
22	紫
23	薄緑
24	薄ブルー
25	ピンク

#### F-DSUB37

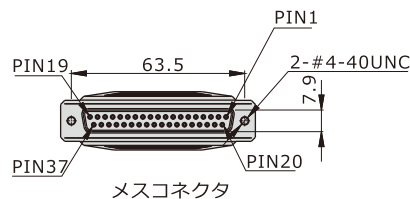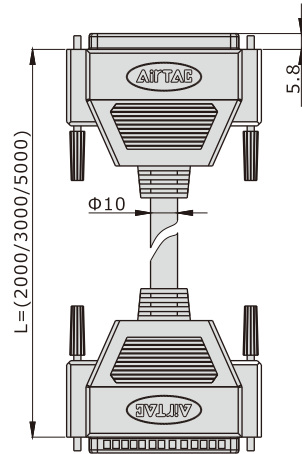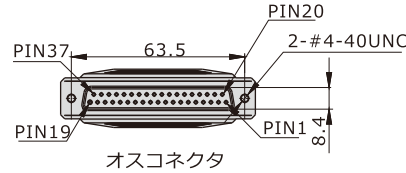

#### D-SUBケーブル配置説明

PIN	色の配置
1	赤+黒
2	グレー+黒
3	ブラン+黒
4	オレンジ+黒
5	黄+黒
6	緑+黒
7	ブルー+黒
8	白+黒
9	紫+赤
10	薄緑+黒
11	薄ブルー+黒
12	ピンク+黒
13	赤
14	グレー
15	ブラン
16	オレンジ
17	黄色
18	緑
19	黒
20	ブルー
21	白
22	紫
23	薄緑
24	薄ブルー
25	ピンク
26	赤+白
27	グレー+白
28	ブラン+白
29	オレンジ+白
30	黄+白
31	緑+白
32	ブルー+白
33	紫+白
34	薄緑+白
35	薄ブルー+白
36	ピンク+白
37	赤+緑